

CHNT

正泰自动化

智慧畜牧 能效领先



正泰智能控制中心 TS3200

高度集成的“超级管家”
养殖单元内各控制系统一柜全掌控

TS3200使用场景价值



■ 让养殖全程能效综合提升30%+


■ 让能效成本投入回报周期在4-24月内

环控方案

- 环境最佳控制及监管
- 降低约15-35%的运行能耗

料线方案

- 精准饲喂及料线控制
- 提升约3%的料肉比

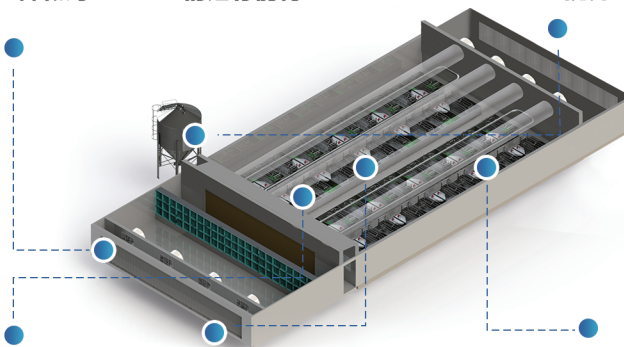

保温方案

- 局部精准控温
- 可实现35%的节能提升

照明方案

- 智能控制室内光照度
- 减少约6%能效浪费

刮板方案

- 稳定安全行程清理
- 降低10%故障率

浙江正泰自动化科技有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号

邮编：310053


邮箱：chintauto@chint.com

联系电话：13362179377



扫码关注


一柜集成正泰各系列控制设备功能

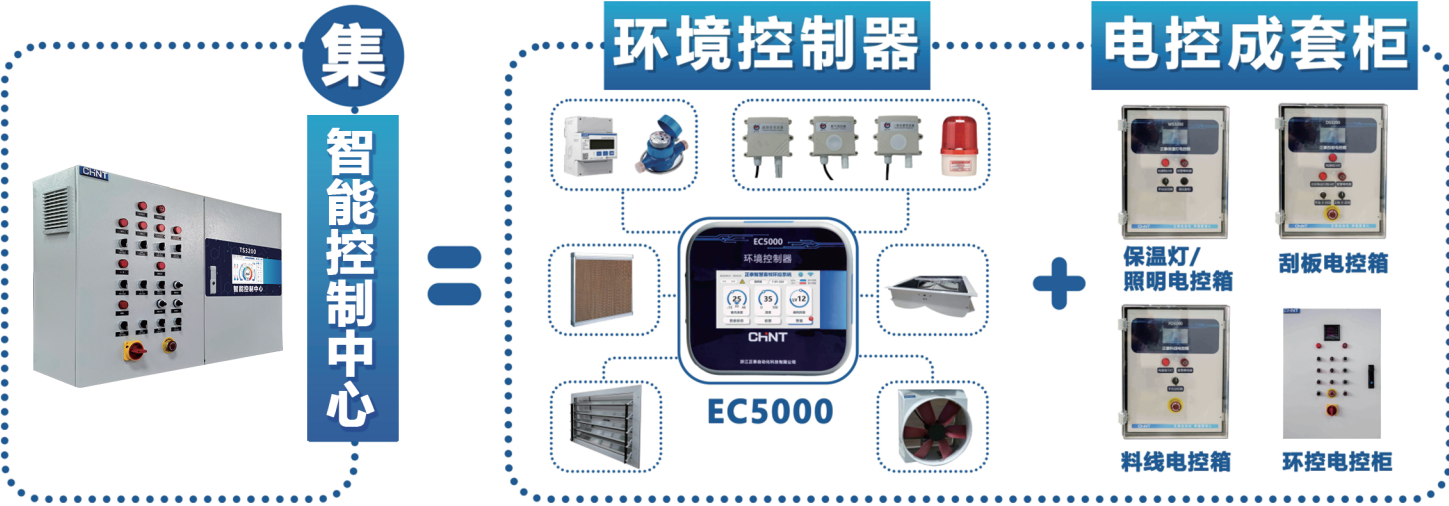

工业级模块热插拔,保障稳定安全连续使用



灵活插拔连接

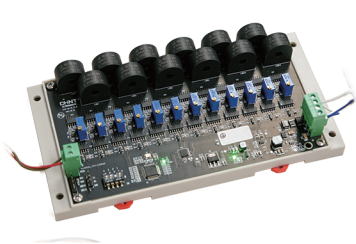

电流检测模块

冗余设计

备用插槽
快速系统升级
改造效率提升**60%**

故障报警

电流监测
预测故障风险
100%杜绝故障损失

模块热插拔

维护无需断电,
降低使用门槛,
可提高**60%**维护效率

支持盲插

学习零成本
随便插随便用
降低**30%**故障风险

其他功能

- 手自动切换
- 水电数据采集
- 电缆快速插接
- 强弱电隔离
- 断电本地报警

智能控制中心TS3200系列选型参考

序号	选型编号	控制路数	风机回路	尺寸	系统配置
1	TS-M04	6路	3套风机回路 (含1变频)	1100*700*300mm	环控+刮粪/料线/照明/保温灯其中两项配置
2	TS-M05	9路	4套风机回路 (含1变频)	1100*900*300mm	环控+刮粪/料线/照明/保温灯其中三项配置
3	TS-M06	12路	9套风机回路 (含2变频)	1100*900*300mm	环控+刮粪/料线/照明/保温灯全部配置

以上配置仅供参考, 可支持自由选配定制

规划设计

减少**12%**箱体辅料成本
提高**30%**设计校图效率

安装调试

快速盲插降低人工
提高**13%**安装交付效率

培训管理

减少**45%**培训成本
支持**数字化平台管理**

巡检运维

减少**65%**巡检时间
优化**8%**电力负荷

升级改造

提升**60%**改造效率
降低**30%**的故障风险